FICHE TARIFS

VOICI LES PRIX (HORS POSE) RELEVÉS APRÈS PLUSIEURS DEVIS AUPRÈS DES ARTISANS CONTACTÉS POUR CONSTRUIRE LE GARAGE, ON TROUVE DES PRIX TRÈS DIFFÉRENTS SELON LE NIVEAU DE FINITIONS

FONDATIONS (F13) (PRIX AU M³):

a) Fondations simples pour construction légère (bois ou métallique) 0,20m x 0,20m ;	**prix : 35 €**
b) Fondations traditionnelles (mur en parpaing) 0,40m x 0,40m ;	**prix : 59 €**

DALLE (F17) (PRIX AU M²):

a) Finition brute (béton) épaisseur 0,10m (Ne supporte pas le poids d'un véhicule)	**prix : 95 €**
b) Finition Lissé peint (béton) sur épaisseur de 0,20 m ;	**prix : 107 €**
c) Finition Plancher isolant, revêtement résine sur épaisseur 0,40m ;	**prix : 130 €**

MURS (F21) (PRIX AU M²):

a) Construction métallique (crépis extérieur couleur maison)	**prix : 50 €**
b) Structure Bois (aspect extérieur naturel)	**prix : 71 €**
c) Parpaing (aspect brut)	**prix : 101 €**
d) Parpaing (Enduit extérieur couleur de la maison)	**prix : 127 €**

TOITURE (F25):

a) Tôle ondulée simple (charpente aluminium galvanisé)	**prix : 47 €**
b) Tôle ondulée et puits de jour (4m²) (charpente bois, couleur tôle au choix)	**prix : 73 €**
c) Tôle ondulée imitation tuiles (charpente bois, couleur au choix)	**prix : 145 €**

MENUISERIE (F29-F31):

(fenêtres, porte et porte de garage motorisée pour la finition aluminium) :

a) PVC blanc	**prix : 350 €**	**prix : 210 €**	**prix : 520 €**
b) Bois exotique imputrescible (aspect vernis)	**prix : 350 €**	**prix : 210 €**	**prix : 540 €**
c) Aluminium anodisé (blanc, gris ou marron)	**prix : 550 €**	**prix : 350 €**	**prix : 1250 €**

FRAIS FIXES DIVERS (G36-38):

Les frais de devis et dossier artisan	prix : 120 €
Dépôt permis de construire	prix : 60 €
Nettoyage du chantier	prix : 50 €

Des fondations à l'enduit : vue en coupe de votre maison
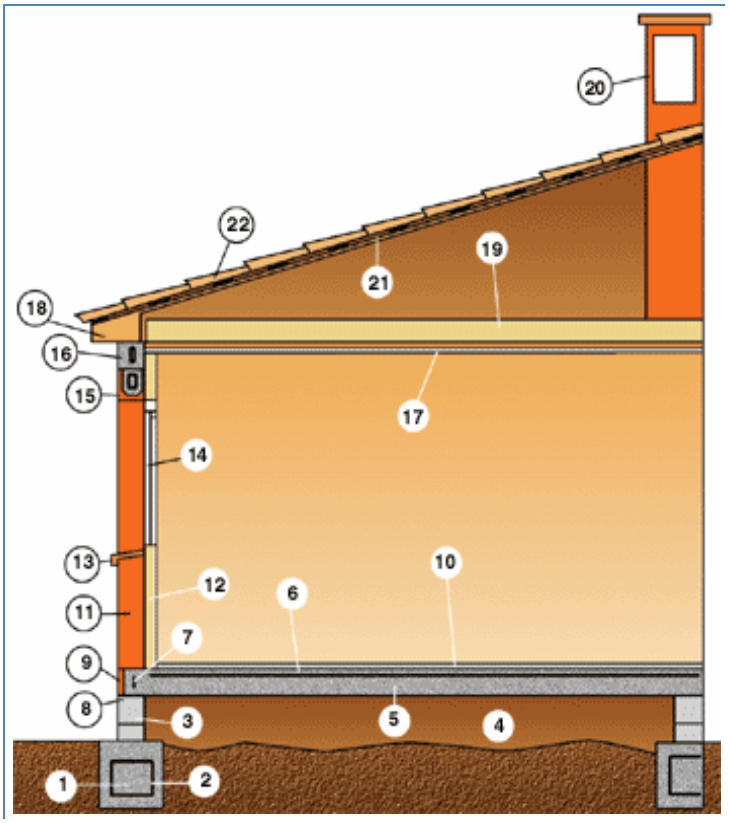
1. **FONDATIONS** : Appropriées selon sol (béton dosé à 350 kg/m3).
2. **FERRAILLAGE FONDATIONS**
3. **MURS DE SOUBASSEMENT**
4. **VIDE SANITAIRE**
5. **PLANCHER ISOLANT** (16+4) : Poutrelles + hourdis polysthyrène à languette de recouvrement.
6. **DALLE DE COMPRESSION** : Béton dosé à 350 kg/m3. Armé d'un treillis soudé 20 x 20.
7. **CHAINAGE BAS** : Sur toute la périphérie du plancher.
8. **FEUTRE BITUMEUX** : Barrière d'étanchéité.
9. **PLANELLES** : Briques ARGELIS
10. **CHAPE DE MORTIER** : Pour pose carrelage monocuisson 30 x 30.
11. **MURS PERIPHERIQUES** : Briques ARGELIS 20 x 27, (ou agglos).
12. **DOUBLAGE** : Isolation laine de verre + briques (5 cm) + enduit plâtre, épaisseur totale 140 mm ou placôplatre épaisseur : 8 + 1 cm.
13. **APPUI DE BAIE** : En terre cuite.
14. **MENUISERIE** : Au choix (bois, PVC ou alu).
15. **LINTEAU** : Type ARGELIS + béton armé.
16. **CHAINAGE HAUT** : Sur toute la périphérie des murs.
17. **PLAFOND** : Type BA13.
18. **GENOISE** : Au choix un ou deux rangs à l'ancienne.
19. **ISOLATION THERMIQUE**
20. **COUDUIT CHEMINEE** : brique ARGELIS.
21. **CHARPENTE COUVERTURE.**
22. **TUILES** : Type DC10 modèle GELIS ou similaire.
23. **ENDUIT EXTERIEUR** : Monocouche, style au choix "grains", "écrasé" ou "grattés".