


Synthèse à compléter N°5

Nom :

Prénom :

classe :

2- La pieuvre et le cahier des charges de la motorisation de portail.

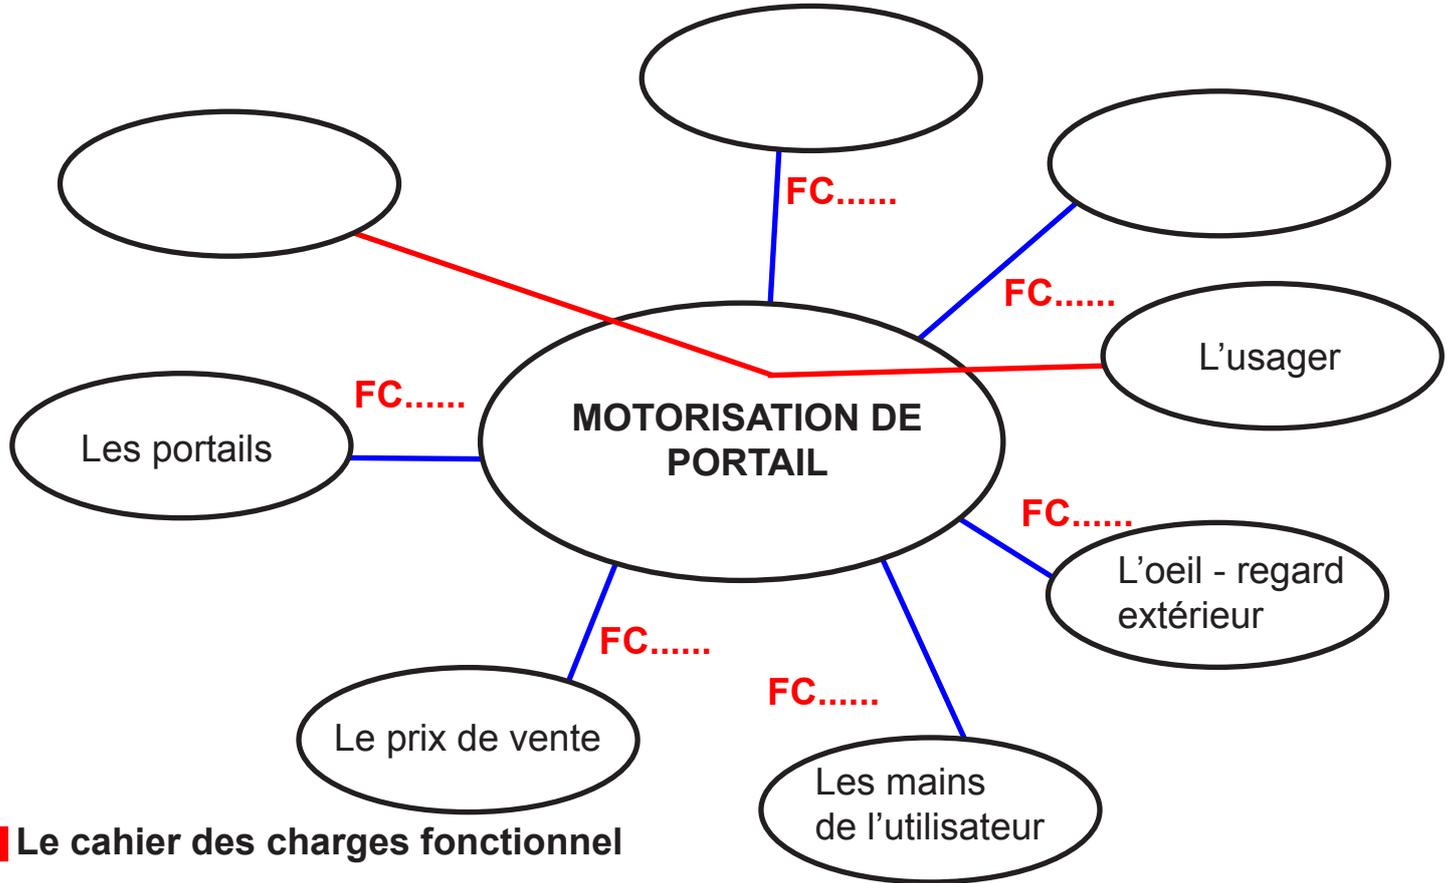

Le cahier des charges fonctionnel

	Fonction	Critères	Niveaux
FP1	Permettre à l'utilisateur de piloter l'ouverture à distance.	À distance par RF ou IR	30 m mini
FC1	Supporter les intempéries de toutes saisons	matériaux traitem. de surface	résistance UV contre oxydation
FC2	Être alimenté en énergie	A connecter au secteur	
FC3		dimensions et poids	portail de 3 m 20kG maxi
FC4	L'ergonomie, les manipulations et la pose doivent être aisées	télécommande poids des verins	poche - boîte à gants 20kG maxi
FC5		couleurs et dimensions voir concurrence	gris ou ton pierre
FC6			20% du prix du portail servant de support.

*piloteage ouverture fermeture - 220 volts - FC1 - FC2 - FC3 - FC4 - FC5 - FC6 - Source d'énergie - Être discret tout en étant esthétique - Avoir un prix adapté au prix psychologique ou au prix du marché - les intempéries - S'adapter à tous les portails du marché*